

SILK
PLASTER®

MICROCEMENT

CEMENTO IŠVAIZDA

ATSPARU VANDENIUI

3D SISTEMA:

GRINDYS, SIENOS IR LUBOS



Aplinkai draugiškos medžiagos įkvėptos šiaurės gamtos

SP MICROCEMENTO 3D SISTEMA

Tai vienkomponentis sprendimas, skirtas išskirtinai vidaus paviršiams, suteikiantis itin patvarias grindų, lubų ir sienų dangas. Daugeliu atvejų mikrocementas naudojamas vonios kambariuose, pakeičiant senamadiškas plyteles. Tai patvari, vandeniui ir dilimui atspari danga, kurią galima naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir sveikatingumo patalpose.



ECO-FRIENDLY



PLAUNAMAS



GERAS
DENGIAMUMAS



MAŽAS LOJ



BEKVAPIS

KŪRYBINGA BESIŪLĖ APDAILA

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI

2-4 mm STORIS

3 VIENO KOMPONENTO PRODUKTAI

LENGVAS UŽDĖJIMAS TRINTUVE

GALIMA DERINTI SPALVAS IR RAŠTUS

3 VANDENS-PAGRINDO PRODUKTAI

SP BASE MICROCEMENT

Pirmas sluoksnis

SP FINISH MICROCEMENT

Užbaigiamieji sluoksniai

PU VARNISH TOP888

Specialus PU vandenį atstumiantis apsauginis viršutinis sluoksnis

PRIVALUMAI



Aukštas sukibimas



Atsparus įbrėžimams



Paruošta naudoti



Gali būti bet kokios spalvos



Be ardymo išlaidų




Atsparus dėmėms




Atsparus smūgiams




Oro kokybė A+

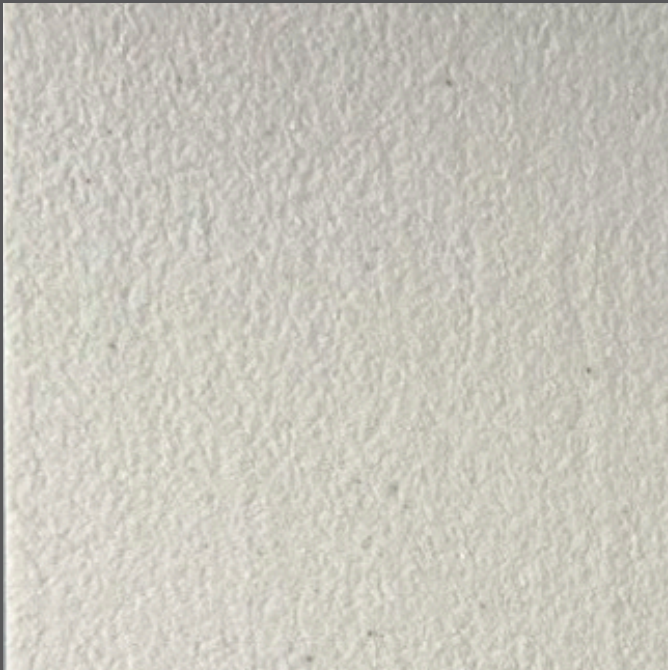

SP BASE MICROCEMENTO

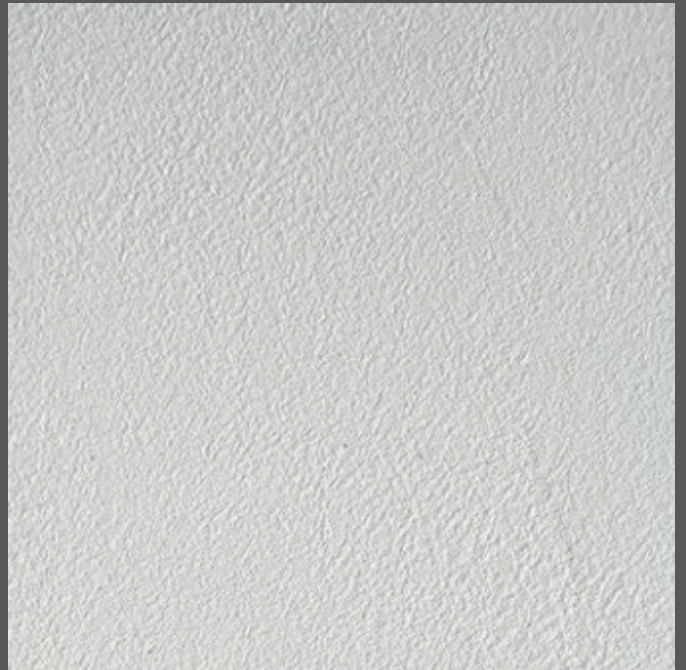


SP FINISH MICROCEMENTO

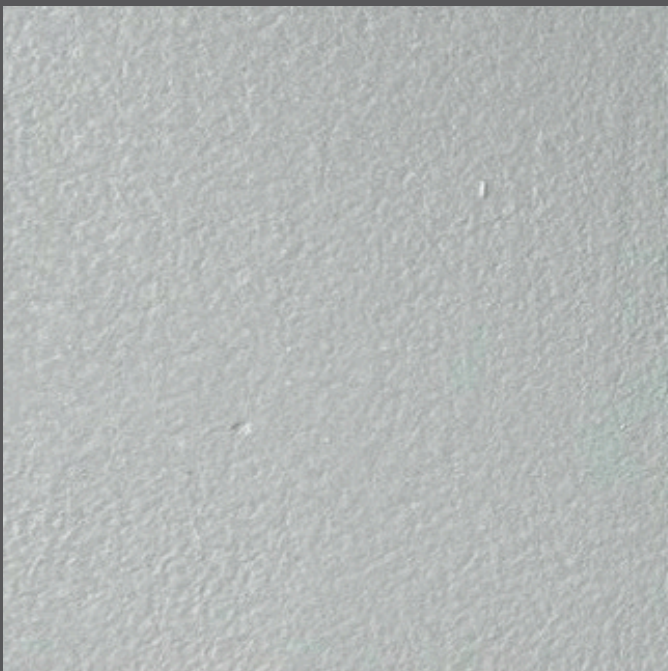


SP FINISH MICROCEMENTO 1



SP FINISH MICROCEMENTO 2

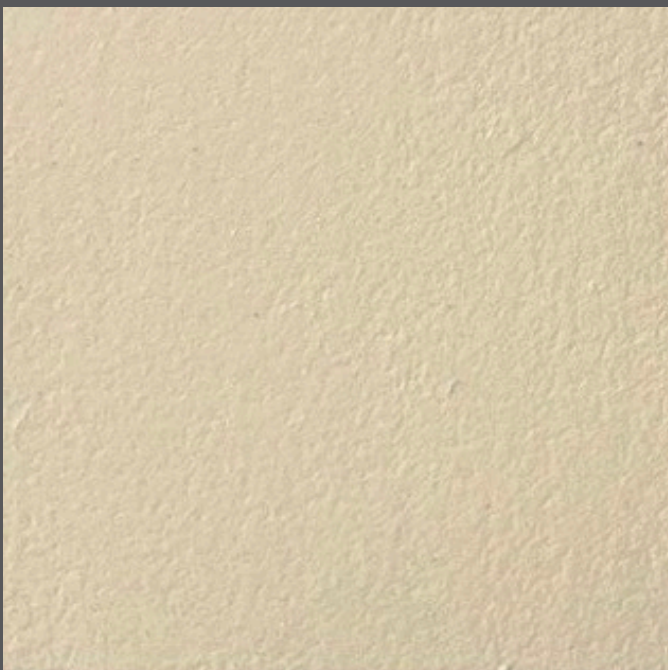

SP FINISH MICROCEMENTO 3

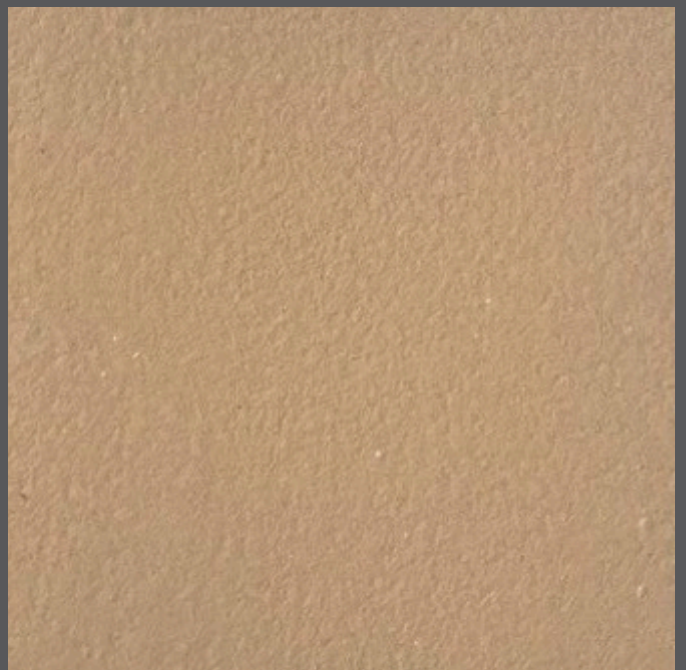

SP FINISH MICROCEMENTO 4

SAVYBĖS

Teisingas naudojimas leidžia išgauti labai atsparų paviršių keliais žingsniais, be to, jį lengva valyti. Sistema gali būti dengiama tiesiai ant dažniausiai naudojamų paviršių (plytelių, betono, gipso kartono ir cementinio tinko) be brangaus ir daug laiko reikalaujančio pagrindo paruošimo. Jis gali būti naudojamas tokiose vietose kaip svetainės, virtuvės, vonios kambariai, holai ir laiptinės, sporto salės ir net ant baldų. Tai taip pat įdomus sprendimas virtuvės apšvietimui. Mikro cemento paviršius gali skirtis dėl mentelės judesių. Tai, kaip mentele naudojama dėjimo metu, gali sukurti įvairių tekstūrų ir raštų, leidžiančių atsiskleisti meninei išraiškai. Šie mentelės judesiai gali sukurti tokius efektus kaip lygūs, marmurą primenantys paviršiai arba labiau tekstūruotos, kaimiškos išvaizdos. Meistro įgūdžiai ir technika vaidina svarbų vaidmenį norint pasiekti norimą išvaizdą.

SP BASE MICROCEMENTO

TECHNINIAI DUOMENYS

ĮRANKIS nerūdijančio plieno trintuvė
IŠEIGA 0,3 – 0,5 kg/m² per coat
SLUOKSNIAI 1–2
SKIEDIMAS ready to use

SP BASE MICROCEMENTO yra pagrindinis Micro cemento sistemos sluoksnis, dažniausiai šis sluoksnis netonuotas, grubios tekstūros ir jau atsparus vandeniui. Tinka horizontaliems ir vertikaliniams patalpų paviršiams, užtikrina puikų sukibimą su tokiais pagrindais kaip betonas, senos dervos grindys ir plytelės.

SP FINISH MICROCEMENTO

TECHNINIAI DUOMENYS

ĮRANKIS nerūdijančio plieno trintuvė
IŠEIGA 0,3 – 0,5 kg/m² per coat
SLUOKSNIAI 1–2
SKIEDIMAS ready to use

SP Finish MICROCEMENTO is a mid layer of the system what must be applied on SP BASE MICROCEMENTO. It has smooth texture and gives the surface a finished look.


PU VARNISH TOP888

THECHNICAL DATA

ĮRANKIS Volelis, teptukas, purkštuvai
IŠEIGA 7–8 m²/l du sluoksniai
SLUOKSNIAI 2
SKIEDIMAS Paruoštas naudojimui

PU VARNISH TOP888 - viršutinis sistemos sluoksnis. Puikiai atstumiantis vandenį, permatoma poliuretano (PU) apsauginė danga. Jis suteikia pusiau matinį paviršių ir garantuoja atsparumą vandeniui bei dilimui.

UŽDĖJIMAS

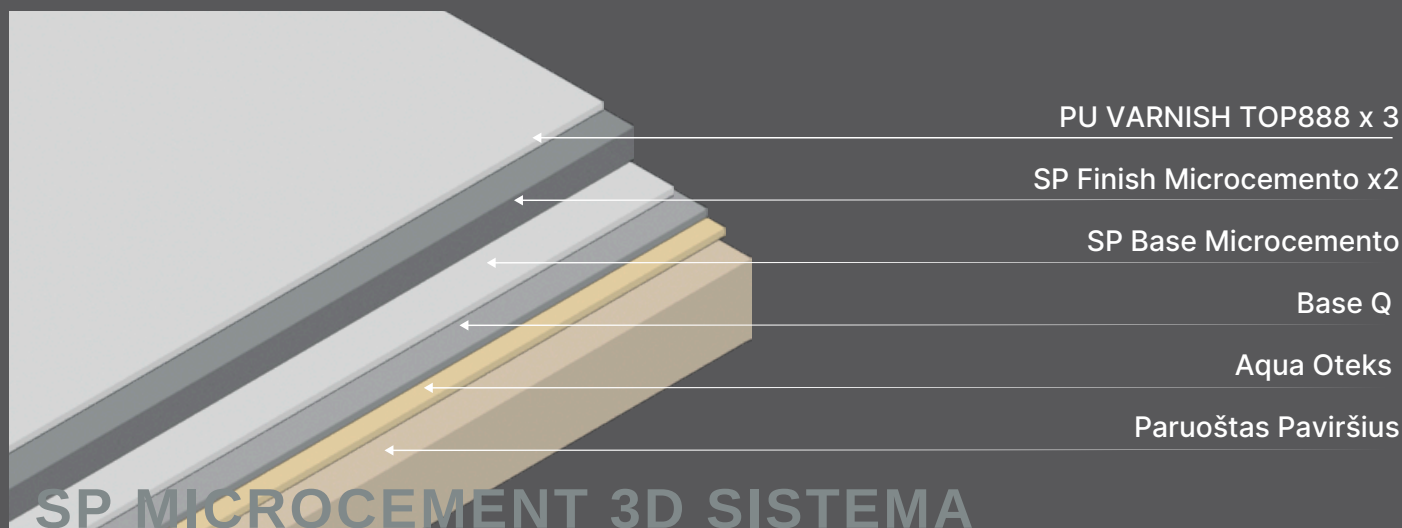

Mikrocemento sistemą pritaikyti lengva, jei laikotės pateiktų nurodymų.

- Jei mikrocementas dengiamas tiesiai ant plytelių, reikia naudoti specialų Aqua Oteks gruntą. Jei ne, galite iš karto pradėti tepti pirmąjį sluoksnį – gruntas Base Q.
- SP Base Microcemento yra pagrindinis sluoksnis ir dažniausiai netonuojamas, dengiamas venecijietiška nerūdijančio plieno mentele arba glaistykle 1 sluoksniu. Nelygumų atveju nušlifukite p60 grubumo popieriumi.
- Kai SP Base Microcemento sluoksnis išdžius, užtepkite 2 sluoksnius SP Finish Microcemento.
- Apdailos sluoksnis yra lygus ir gali būti tonuojamas. Džiūvimo laikas tarp visų Microcemento sluoksnių yra 1 diena.
- Atsargiai nušlifukite SP Finish Microcemento švitrinį popieriumi p240-320.
- Tepkite SP PU laką 2 sluoksniais ir išdžiūvus sušveikite švitrinį popieriumi p180-p240 grūdėtumo. Vonios kambariuose reikia padengti 3 SP PU lako sluoksnius.





SILK PLASTER LT
Eitminių g.18
Vilnius LT-12145

saulius@silkplaster.lt
370 612 80805

**SILK
PLASTER®**

silkplaster.lt